



### 功能描述:

CFB2系列单向阀允许油液从1流向2, 同时截止油液反向流动。

### 技术数据:

工作压力: 350bar  
 内泄漏: 5滴/分钟 (350 bar压力下)  
 工作环境温度: -40°C - +120°C  
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13  
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, 46, 68  
 流量: 见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	A	B	C	安装扭矩
38 L/min	CFB2-08	C08-2	27.5	24.0	14.1	47-54 Nm
68 L/min	CFB2-10	C10-2	31.5	27.0	14.2	74-81 Nm

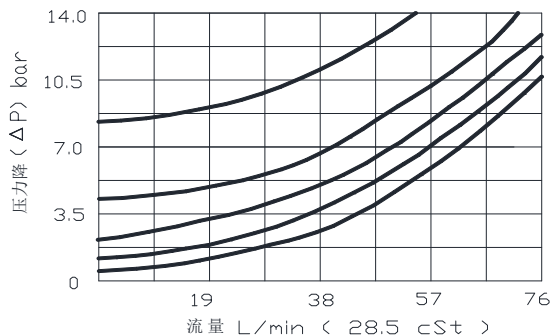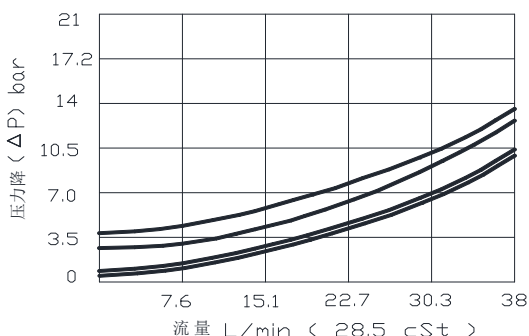

## CFB2 — 08 — N — 025

①

### ① 产品系列

CFB2 = 单向阀, 钢球密封, 2通

②

### ② 规格

08 = 3/4-16 UNF  
 10 = 7/8-14 UNF

③

### ③ 密封材料

N = 丁晴橡胶  
 V = 氟橡胶

③

### ④ 开启压力

005 = 5 psi (0.34 bar)  
 015 = 15 psi (1.0 bar)  
 025 = 25 psi (1.7 bar)  
 050 = 50 psi (3.45 bar)  
 100 = 100 psi (6.9 bar)  
 \* 其它开启压力可按需订制

④