


功能描述:

CZB2系列单向阀允许油液从1流向2,同时截止油液反向流动。

技术数据:

工作压力: 350bar
 内泄漏: 3滴/分钟 (350 bar压力下)
 工作环境温度: -40°C to +80°C
 建议油液清洁度: ISO 21/18/15
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, 46, 68
 流量: 见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	C	A	øD1	øD2	安装扭矩
20 L/min	CZB2-06	T06-2A	G1/4	8.5	8.5	2.2	15 Nm
50 L/min	CZB2-10	T10-2A	G3/8	11.3	11.1	3	30 Nm
80 L/min	CZB2-12	T12-2A	G1/2	12.7	13.5	3.8	30 Nm
120 L/min	CZB2-16	T16-2A	G3/4	14.8	16.5	5	50 Nm

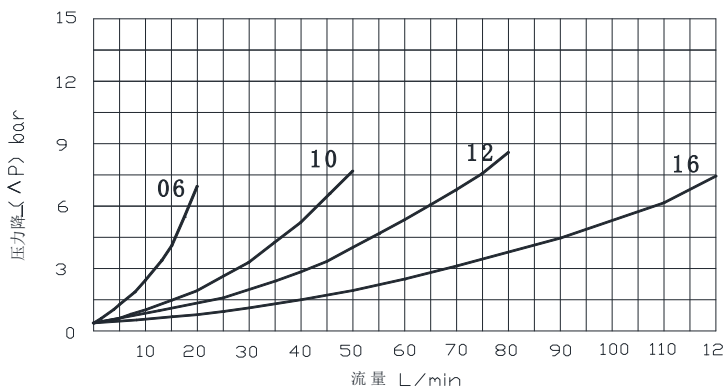

CZB2 — **06** — **N** — **01** — **009**
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① **产品系列**
 CZB2 = 单向阀, 钢球密封, 内置安装, 2通

④ **流向**
 01 = 从1到2

② **规格**
 06 = G 1/4
 10 = G 3/8
 12 = G 1/2
 16 = G 3/4

⑤ **开启压力**
 009 = 9 psi (0.6 bar)

③ **密封材料**
 N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶