



功能描述:

RDC2系列直动溢流阀常态下1到2封闭,直到1处的压力达到设定值,使阀芯开启,油液从1流向2.

技术数据:

工作压力: 350bar
 爆破压力: 700bar
 工作环境温度: -40°C到+120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
30 L/min	RDC2-08	C08-2	33.0	24.0	41.5	8.0H	40-45 Nm
50 L/min	RDC2-10	C10-2	37.7	27.0	44.5	8.0H	55-65 Nm

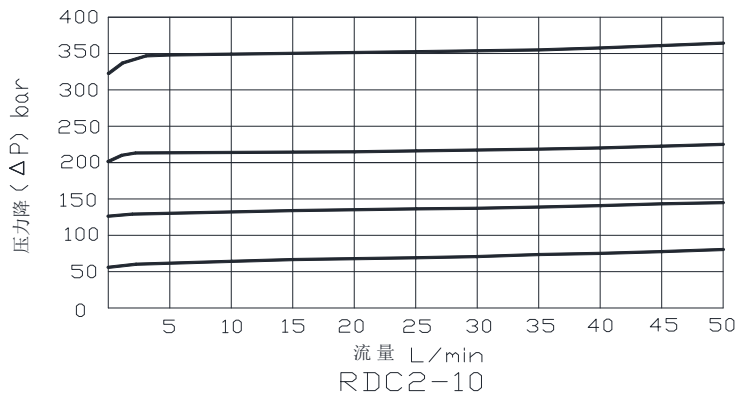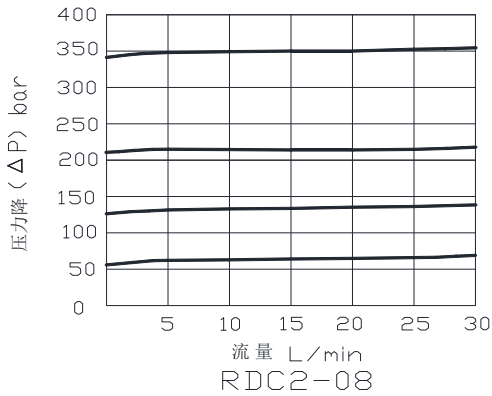

RDC2 — **08** — **N** — **S** — **210** -

① — ② — ③ — ④ — ⑤

① 产品系列

RDC2 = 直动式溢流阀, 锥阀芯, 2通

② 规格

08 = 3/4" - 16 UNF
 10 = 7/8" - 14 UNF

③ 密封

N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶

④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆(8mm)
 K = 手柄调节

⑤ 压力范围

60 = 15 -- 60 bar
 135 = 25 -- 135 bar
 210 = 50 -- 210 bar
 350 = 120 -- 350 bar