


功能描述:

RDA2-08系列差动溢流阀常态下2到1封闭,直到 2 处的压力达到设定值,使阀芯开启,油液从 2 流向 1 .

技术数据:

工作压力: 350bar
 工作环境温度: -40°C到+120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
30 L/min	RDA2-08	C08-2	28.0	24.0	72.0	5.0H	25-30 Nm

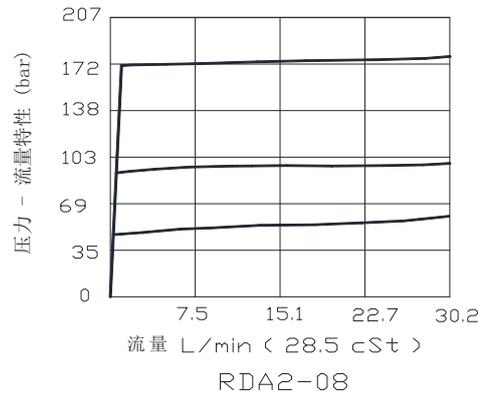

RDA2 — **08** — **N** — **S** — **210 -**
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① 产品系列

RDA2 = 差动式溢流阀, 锥阀芯, 2通

② 规格

08 = 3/4 " - 16 UNF

③ 密封

N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶

④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆 (8mm)
 K = 手柄调节

⑤ 压力范围

210 = 3.5 -- 210 bar
 350 = 60 -- 350 bar