


功能描述:

RDA2-10系列差动溢流阀常态下2到1封闭,直到 2 处的压力达到设定值,使阀芯开启,油液从 2 流向 1 .

技术数据:

- 工作压力: 350bar
- 爆破压力 : 700bar
- 工作环境温度: -40°C到+120°C
- 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
- 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
- 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
76 L/min	RDA2-10	C10-2	32.5	27.0	44.5	8.0H	74-81 Nm

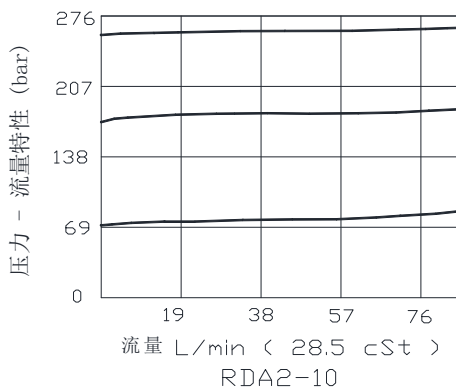

RDA2 — **10** — **N** — **S** — **105** -

① — ② — ③ — ④ — ⑤

① 产品系列

RDA2 = 差动式溢流阀, 锥阀芯, 2通

② 规格

10 = 7/8" - 14 UNF

③ 密封

N = 丁晴橡胶
V = 氟橡胶

④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆(8mm)
K = 手柄调节

⑤ 压力范围

105 = 3.5 -- 105 bar
210 = 3.5 -- 210 bar
350 = 3.5 -- 350 bar