



功能描述:

PSD3 系列内控压力顺序阀在稳态下油液在 1 处封闭, 当1处的压力达到阀的预设值, 油液从 1 流向 2, 同时 3 处封闭。

技术数据

工作压力: 350bar
 爆破压力: 700bar
 工作环境温度: -40°C到+120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
30 L/min	PSD3-08	C08-03	40.3	24.0	72.0	5.0H	30-32 Nm

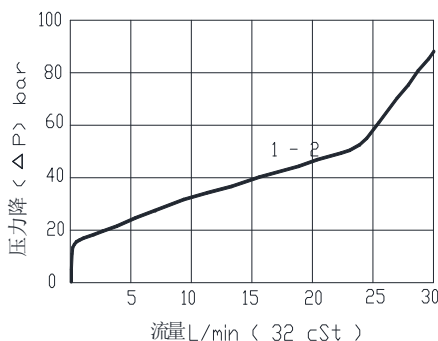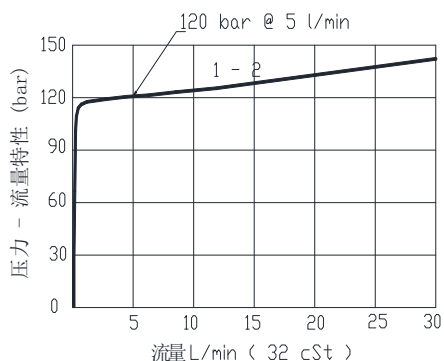

PSD3 — **08** — **N** — **S** — **050 -**
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① **产品系列**
 PSD3 = 直动式内控顺序阀, 滑阀芯, 3通

④ **调节器类型**
 S = 螺杆调节器 (8mm)
 K = 手柄调节

② **规格**
 08 = 3/4 " -16 UNF

⑤ **压力范围**
 050 = 10 — 50 bar
 240 = 50 — 240 bar

③ **密封**
 N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶