


### 功能描述:

PSP3 系列内控先导压力顺序阀在稳态下油液在 1 处封闭, 直到 1 处的压力达到设定值, 使先导阀开启, 再推动主阀芯移动, 油液从 1 流向 2, 同时 3 处封闭。

### 技术数据:

工作压力: 350bar  
 工作环境温度: -40°C到+120°C  
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13  
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68  
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
100 L/min	PSP3-10S	C10S-3	36.8	27.0	44.5	8.0H	74-81 Nm

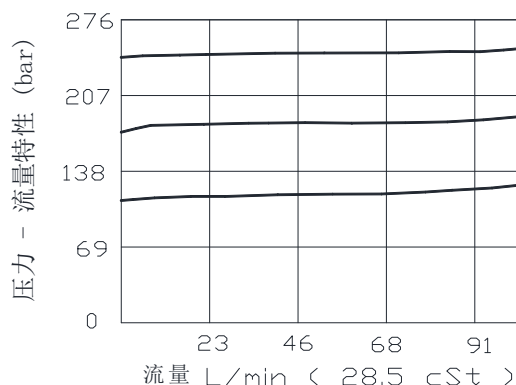

**PSP3** — **10S** — **N** — **S** — **80** -

① — ② — ③ — ④ — ⑤

### ① 产品系列

PSP3 = 先导式内孔顺序阀, 滑阀芯, 3通

### ② 规格

10S = 7/8" - 14 UNF

### ③ 密封

N = 丁晴橡胶  
 V = 氟橡胶

### ④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆(8mm)  
 K = 手柄调节

### ⑤ 压力范围

80 = 3.5 -- 80 bar  
 160 = 3.5 -- 160 bar  
 315 = 3.5 -- 315 bar