


功能描述:

CBA3-10L系列平衡阀是带先导开启的外接大气型平衡阀,它允许油液从方向阀(口2)到负载口(口1)单向自由流通,同时先导溢流阀功能可以控制从口1到口2的液流。口3的先导作用降低了溢流功能的有效设定值。因弹簧腔接大气,口2的背压不会影响阀的设定值。

技术数据:

工作压力: 350bar
 泄漏: 10滴, 在70%的开启压力下
 工作环境温度: -40°C to +120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
57 L/min	CBA3-10L	C10-3L	52.3	25.4H	56.1	6.3	47-54 Nm

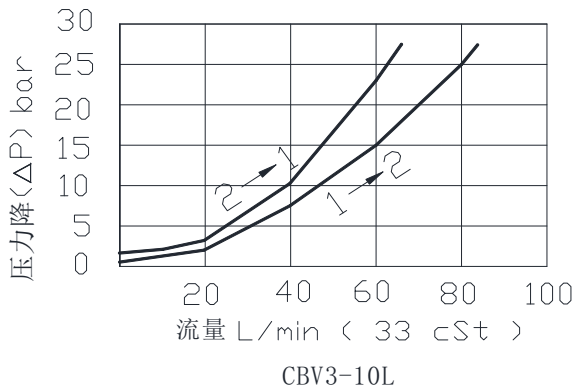

CBA3 — **10L** — **A** — **H** — **L**
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① 产品系列

CBA3 = 平衡阀, 透大气型, 3通

② 规格

10L = 7/8" - 14 UNF 加长插孔

③ 导压比

A = 3: 1
 G = 5: 1

④ 压力调节范围

3: 1
 H = 103 - 255 bar
 I = 21 - 159 bar
 5: 1
 H = 207 - 345 bar
 I = 34 - 241 bar

⑤ 调节器类型

L = 标准内六角螺杆