# 平　衡　阀

波盈流体

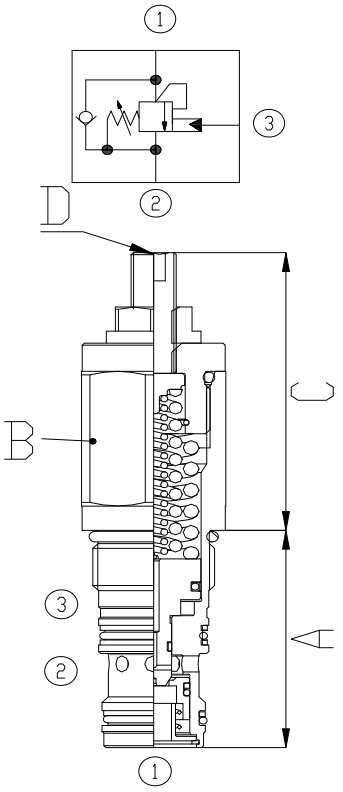


功能描述:

CBV3-M27系列平衡阀允许油液从方向阀（口2）到负载口（口1）单向自由流通，同时先导溢流阀功能可以控制从口1到口2的液流。口3的先导作用降低了溢流功能的有效设定值。

技术数据:

工作压力:　350bar
泄漏: 5滴/分钟
工作环境温度: -40°C to +120°C
建议油液清洁度: ISO 17/15/13
油液:矿物油，粘度等级为VG32，VG46，VG68
流量：见下流量特性

| 最大流量 | 型号 | 插孔 | A | B | C | D | 安装扭矩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 L/min | CBV3-M27 | M27-3 | 54.0 | 32.0 | 62.0 | 5.0 | 60 Nm |

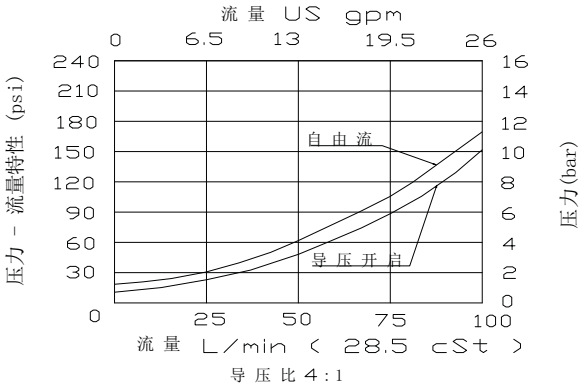


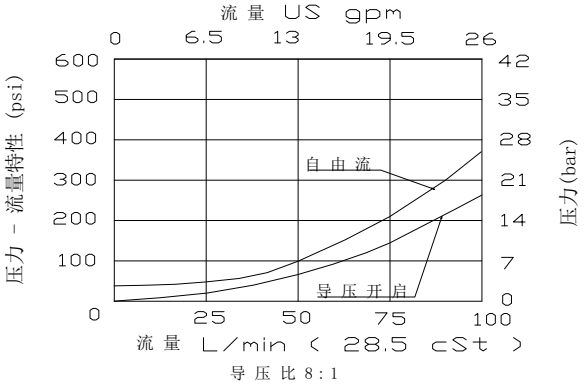


**CBV3 — M27 — N — J — L — 8**
①　②　③　④　⑤　⑥

## ① 产品系列

CBV3 = 标准型平衡阀

## ② 规　格

M27 = M27 x 1.5

## ③ 密　封

N = 丁晴橡胶
V = 氟橡胶

## ④ 压力调节范围

J = 140 - 350 bar
K = 70 - 175 bar

## ⑤ 调节器类型

L = 标准内六角螺杆
C = 防改动出厂设定

## ⑥ 导压比

4 = 4：1
8 = 8：1