



功能描述:

FNV2系列可变节流阀，逆时针调节螺杆，节流孔从完全闭合到完全打开。

技术数据:

工作压力: 350bar
 工作环境温度: -40°C到+120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, VG46, VG68
 流量: 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
20 L/min	FNV2-08	C08-2	27.0	24.0	26.3	6.0H	30-32 Nm
68 L/min	FNV2-10	C10-2	32.5	27.0	53.4	6.0H	74-81 Nm

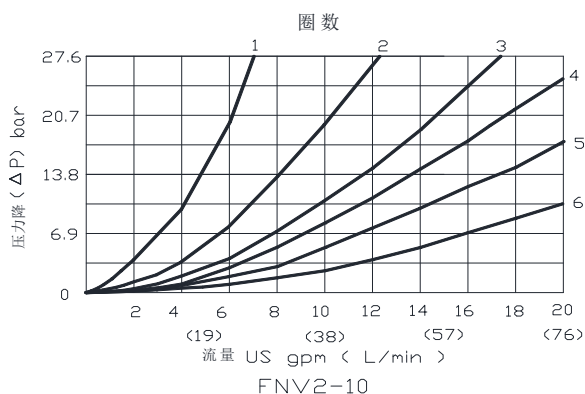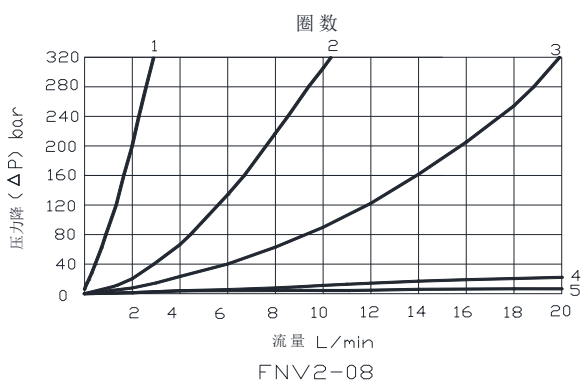

FNV2 — **08** — **N** — **S**

① — ② — ③ — ④

① 产品系列

FNV2 = 可调节流针阀, 2通

④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆(8mm)
 K = 手柄调节

② 规格

08 = 3/4-16 UNF
 10 = 7/8-14 UNF

③ 密封

N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶