波盈流体

单 向 阀



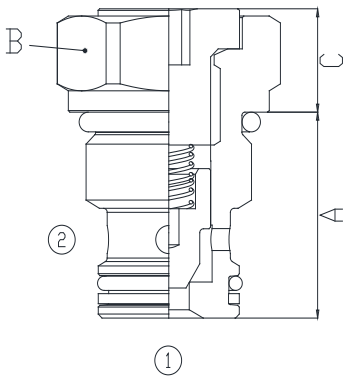

功能描述：

CFP2-10S 系列单向阀允许油液从 1 流向 2，同时截止油液反向流动。

技术数据：

工作压力：350bar
内泄漏：5 滴 / 分钟 （350 bar 压力下）
工作环境温度：-40°C - +120°C（丁晴橡胶密封）
建议油液清洁度：ISO 17/15/13
油液：矿物油，粘度等级为 VG32，46，68
流量： 见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	A	B	C	安装扭矩
38 L/min	CFP2-10S	C10S-2	25.7	27.0	12.9	55-65 Nm

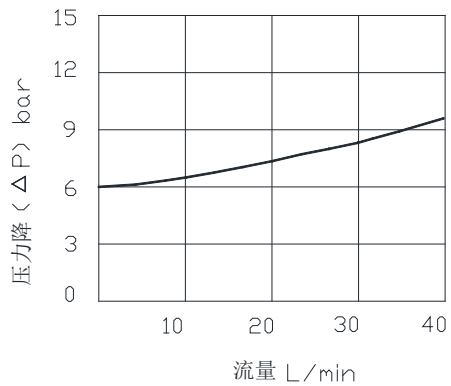

CFP2 — 10S — N — 065
① ② ③ ④

① **产 品 系 列**

CFP2 = 单向阀，
锥面密封，2 通

② **规 格**

10S = 7/8-14 UNF

③ **密 封 材 料**

N = 丁晴橡胶
V = 氟橡胶

④ **开 启 压 力**

065 = 65 psi (4.5 bar)
130 = 130 psi (9.0 bar)
* 其它开启压力可按需订制