


功能描述:

CFP2-M20 系列单向阀允许油液从 1 流向 2, 同时截止油液反向流动。

技术数据:

工作压力: 240bar
 内泄漏: 5 滴 / 分钟 (240 bar 压力下)
 工作环境温度: -40°C - +120°C (丁晴橡胶密封)
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为 VG32, 46, 68
 流量: 见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	A	B	C	安装扭矩
30 L/min	CFP2-M20	M20-2S	23.0	24.0	5.0	30-35 Nm

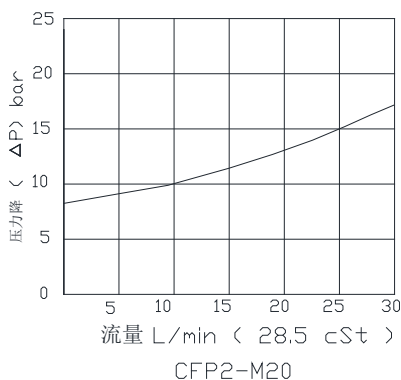

CFP2

M20

N

005

①

②

③

④

① 产品系列

CFP2 = 单向阀,
锥面密封, 2 通

② 规格

M20 = M20 x 1

③ 密封材料

N = 丁晴橡胶
V = 氟橡胶

④ 开启压力

005 = 5 psi (0.34 bar)
 030 = 30 psi (2.0 bar)
 060 = 60 psi (4.0 bar)
 120 = 120 psi (8.0 bar)
 214 = 214 psi (15 bar)
 * 其它开启压力可按需订制