


功能描述：

ACR2 系列直动式补油溢流阀允许油液从①口到②口流动，直到②口压力上升到阀的设定压力（出厂前预先设定，出厂后不可调整），允许②口到①口溢流到油箱。该系列结合直动溢流阀的典型功能和单向阀的补油功能。

技术数据：

工作压力：380bar
 工作环境温度：-40°C到+120°C（丁晴橡胶密封）
 建议油液清洁度：ISO 17/15/13
 油液：矿物油，粘度等级为 VG32, VG46, VG68
 流量：见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
60 L/min	ACR2-M18	Rexroth-730	37	22	6	10H	35-40 Nm

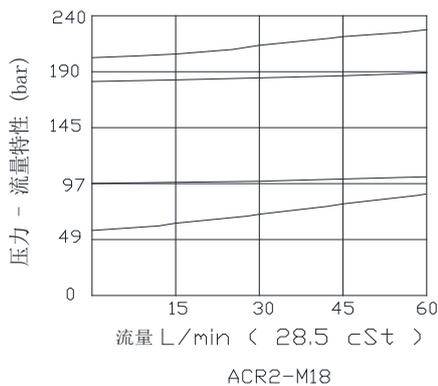

ACR2 — M18 — N — 270 / 250
 ① — ② — ③ — ④ ⑤

① 产品系列

ACR2 = 直动式补油溢流阀，
2 通

② 规格

M18 = Rexroth-730

③ 密封

N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶

④ 压力范围

070 = 10 — 70 bar
 120 = 70 — 120 bar
 200 = 120 — 200 bar
 270 = 200 — 270 bar
 320 = 270 — 320 bar
 380 = 320 — 380 bar

⑤ 预设压力

250 = 250 bar