



功能描述：

PSS3 系列内控压力顺序阀在稳态下油液在 1 处封闭，同时允许油液从 2 流向 3，当 1 处的压力达到阀的预设值，油液从 1 流向 2，同时 3 处封闭。

技术数据

工作压力： 350bar  
 爆破压力： 700bar  
 工作环境温度： -40°C到 +120°C（丁晴橡胶密封）  
 建议油液清洁度： ISO 17/15/13  
 油液： 矿物油， 粘度等级为 VG32, VG46, VG68  
 流量： 见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
30 L/min	PSS3-08	C08-3	40.3	24.0	72.0	5.0H	30-32 Nm
38 L/min	PSS3-10	C10-3	46.2	24.0	41.0	8.0H	55-65 Nm

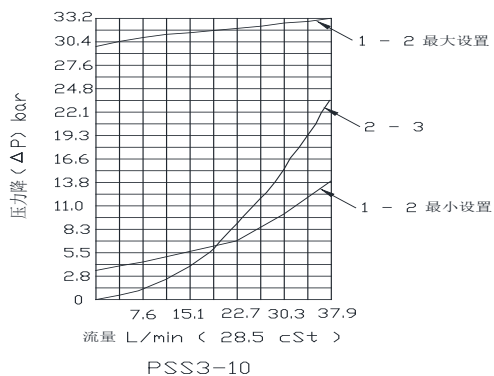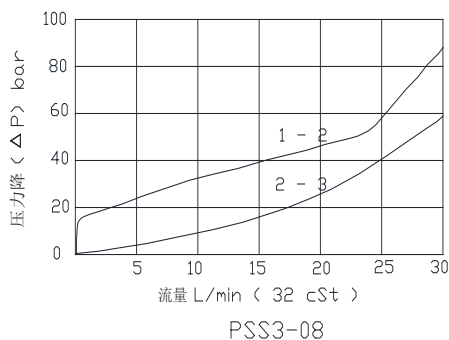

**PSS3** — **08** — **N** — **S** — **050**  
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① **产品系列**  
 PSS3 = 直动式内控顺序阀，滑阀芯，3通

④ **调节器类型**  
 S = 螺杆调节器 (8mm)  
 K = 手柄调节

② **规格**  
 08 = 3/4 " -16 UNF  
 10 = 7/8 " -14 UNF

⑤ **压力范围**  
 050 = 10 — 50 bar  
 240 = 50 — 240 bar

③ **密封**  
 N = 丁晴橡胶  
 V = 氟橡胶