





功能描述

SSL2 系列先导型双向截止电磁阀，断电时，常闭型截止油液①和②双向流动；常开型允许油液①和②双向流动。通电后，常闭型允许油液①和②双向流动；常开型截止油液①和②双向流动。

技术数据：

工作压力：315 bar
 线圈系列：C13A，见线圈信息页
 线圈额定负载：可在 90% 至 110% 的额定电压内连续工作
 温度范围：-20°C to +60°C (丁晴橡胶密封)
 建议油液清洁度：ISO 17/15/13
 油液：矿物油，粘度等级为 VG32, 46, 68
 流量：见以下性能参数

最大流量	型号	插孔	A	B	C	扭矩
40 L/min	SSL2-08	C08-2	28.0	24H	66.0	39-51 Nm
70 L/min	SSL2-10	C10-2	32.2	25.4H	67.0	44-56 Nm
150 L/min	SSL2-12	C12-2	45.0	32H	61.0	60-65 Nm
150 L/min	SSL2-16	C16-2	45.0	38H	60.0	90-100 Nm

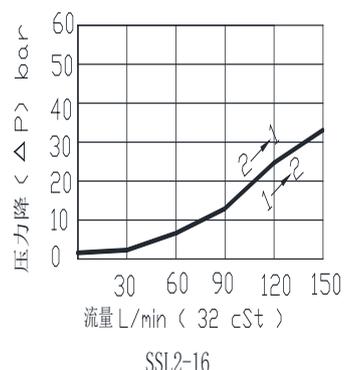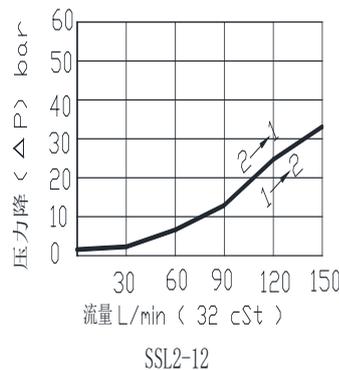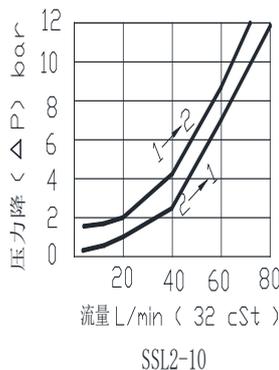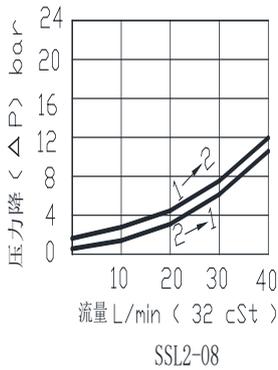

SSL2 — 12 — N — NO — M
 ① — ② — ③ — ④ — ⑤

① **产品系列**
 SSL2 = 先导型电磁阀，座阀式
 2 位 2 通双向截止阀

② **规格**
 08 = 3/4" - 16 UNF
 10 = 7/8" - 14 UNF
 12 = 1-1/16-12 UN
 16 = 1-5/16-12 UN

③ **密封材料**
 N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶

④ **阀芯机能**
 NO

NC

⑤ **手动越权**
 = 空白
 M = 手动越权 - 旋钮