

功能描述

SDP2 系列直动式针型单向截止电磁阀

断电时，截止油液从②流向①。

通电时，阀针提升，从而使阀双向接通。

技术数据：

工作压力：315 bar

线圈系列：C13A，见线圈信息页

线圈额定负载：可在 90% 至 110% 的额定电压内连续工作


温度范围：-20°C to +60°C (丁晴橡胶密封)

建议油液清洁度：ISO 17/15/13

油液：矿物油，粘度等级为 VG32, 46, 68

流量：见以下性能参数

| 最大流量 | 型号 | 插孔 | A | B | C | 扭矩 |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|----------|
| 1.5 L/min | SDP2-08 | C08-2 | 27.5 | 24H | 60.0 | 39-51 Nm |

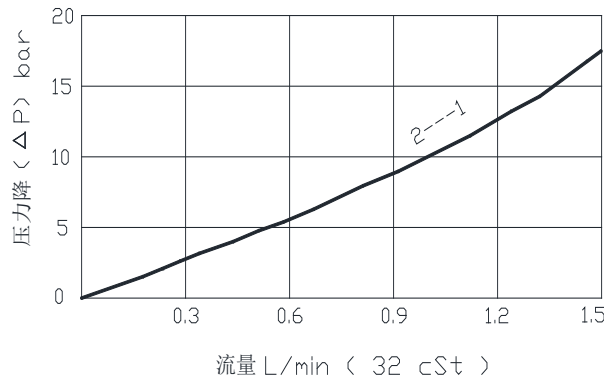

SDP2 — **08** — **N** — **NC**

① — ② — ③ — ④

① 产品系列

SDP2 = 电磁阀，直动式针型
2 位 2 通截止阀

② 规格

08 = 3/4 " - 16 UNF

③ 密封材料

N = 丁晴橡胶
V = 氟橡胶

④ 阀芯机能

